


## Einen weiteren Mail-Account im Roundcube einrichten

Klicken Sie auf „Einstellungen“ (rechts oben)



Klicken Sie dann links auf „Identitäten“

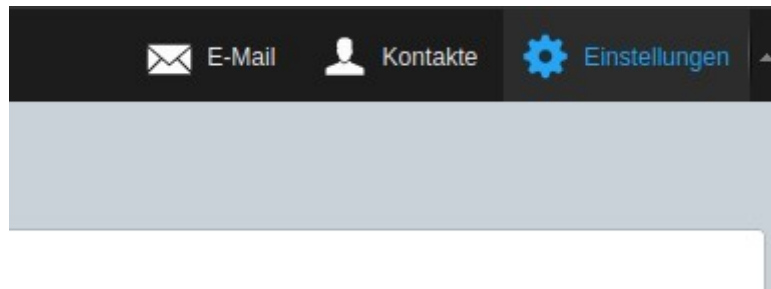

Klicken Sie auf „Neue Identität“ erstellen



Tragen Sie Ihren Namen, E-Mail und die Organisation ein und speichern Ihre Eingaben. Dadurch werden die Voreinstellungen für das Plugin ident\_switch übernommen.

### Identität bearbeiten

#### Einstellungen

Angezeigter Name	<input type="text" value="Max Mustermann"/>
E-Mail	<input type="text" value="xxx@ash-berlin.eu"/>
Organisation	<input type="text" value="ASH Berlin"/>
Antwort an	<input type="text"/>
Blindkopie	<input type="text"/>
Als Standard	<input type="checkbox"/>

**Speichern**

Aktivieren Sie dann mit dem Haken das Plugin ident\_switch und tragen dann Ihr Passwort bei den IMAP Einstellungen ein.

#### Plugin ident\_switch

Aktiviert	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="xxx@ash-berlin.eu"/>

#### IMAP

Servername	<input type="text" value="mailin4.asfh-berlin.de"/>
Port	<input type="text" value="993"/>
Sichere Verbindung (TLS)	<input checked="" type="checkbox"/>
Benutzername	<input type="text" value="xxx"/>
Passwort	<input type="password"/>
Folder hierarchy delimiter	<input type="text" value="."/>

#### SMTP

Servername	<input type="text" value="mailin4.asfh-berlin.de"/>
Port	<input type="text" value="587"/>
Genehmigung benötigt	<input type="text" value="As IMAP"/>

**Speichern**